

欧标交流车辆插头



IEC, 欧标交流枪, 配备车辆充电连接器和自由出线端,
 电缆:5m, 黑色, 直头, 外壳: 黑, 弗莱士电气标识, 特
 殊剥线长度, IEC62196-1:IEC62196-2, 用于通过欧标
 车辆充电插座以交流电(AC)为电动汽车(EV) 充电

产品优势

- 枪壳采用进口材料, 性能温度可以耐-40℃低温
- 全套产品系列
- 基于 IATF 16949 汽车标准和 ISO 9001 标准进行开发和生产

技术数据

产品属性

产品类型	AC 充电电缆
产品系列	欧标系列
应用	用于使用交流电(AC)为电动汽车(EV) 充电
	安装在电动汽车充电站(EVSE)上
充电标准	IEC
充电模式	TYPE 2

电气特性

RC 电阻	680Ω	680Ω	220Ω	220Ω
电流类型	单相	三相	单相	三相
充电功率	4KW 单相	7KW 三相	8KW 单相	14KW 单相
充电电流	16A AC 单相	16A AC 三相	32A AC 单相	32A AC 三相
功率触点 (数目)	3 (L1、N、PE)	5 (L1、L2、L3、N、PE)	3 (L1、N、PE)	5 (L1、L2、L3、N、PE)
功率触点额定电压	250V	480V	250V	480V
功率触点额定电流	16A	16A	32A	32A
信号触点 (数目)	2 (PP、CP)	2 (PP、CP)	2 (PP、CP)	2 (PP、CP)
信号触点额定电压	30V	30V	30V	30V
信号触点额定电流	2V	2V	2V	2V

环境条件

保护等级	IP54
使用环境温度	-30°C~50°C
湿度	5%~95%
海拔高度	4000m

机械参数

插/拔周期	> 10000 次
插入力	< 100N
拔出力	< 100N


标准规范

标准规程	IEC62196-1; IEC62196-2
------	------------------------

商品规格

包装尺寸	450*350*450mm/500*350*450mm			
电缆外径	三相 32A	单相 32A	三相 16A	单相 16A
	15.6mm	12.5mm	12.5mm	9.8mm
电缆结构	三相 32A	单相 32A	三相 16A	单相 16A
	5*6+1*0.5	3*6+1*0.5	5*2.5+1*0.5	3*2.5+1*0.5
外护套材料	TPU			

图纸

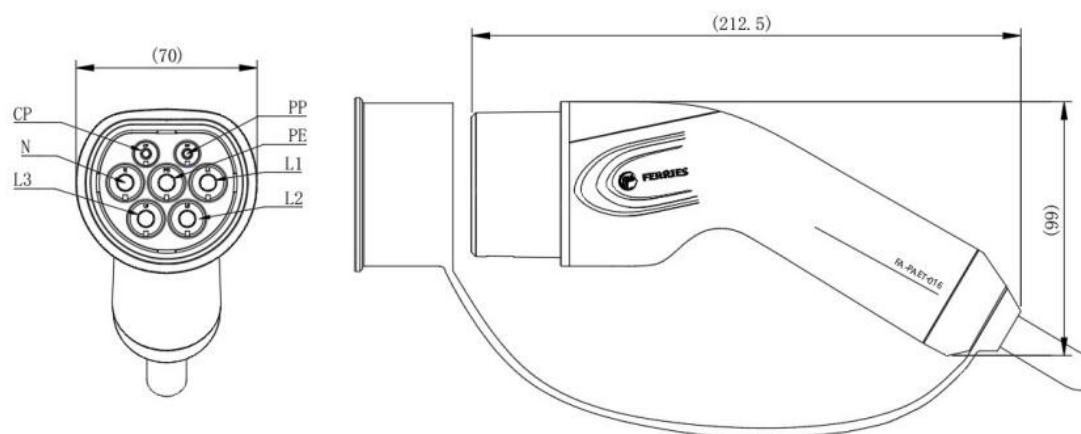

操作指南

